Anleitung

Gumtree

Gordigear

Wir bedanken uns für den Kauf einer Gordigear Automarkise. Unsere Produkte wurden entworfen um Ihnen und Ihren Abenteuern viele Jahre als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen. Um eine problemlose Handhabung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten bitten wir Sie, diese Anleitung vor Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und aufzubewahren.

Inhaltsverzeichnis:

Lieferumfang	Seite 3
Installation der Automarkise	Seite 3
Automarkisen Auf- und Abbau	Seite 8
Gumtree Moskitonetzraum	Seite 11
Gumtree Zeltraum	Seite 12
Gumtree Erweiterung	Seite 13
Leitfaden zur Lagerung und Pflege	Seite 15
Wichtige und hilfreiche Tipps	Seite 16
Garantie und Kontaktinformationen	Seite 19

© Gordigear

Lieferumfang

Bitte nehmen Sie sich einen kurzen Augenblick Zeit um den Lieferumfang zu kontrollieren und wenn nötig die Bestandteile zu organisieren.

Im Lieferumfang enthalten sind:
Vormontierte Automarkise
2 x Winkelträger
6-8 x M6 Schrauben und Muttern (je nach Modell)
2 x Abspannseile und Erdnägel

Installation der Automarkise

Jede Gumtree Markise wird vorgefertigt angeliefert und braucht nur noch einige wenige Handgriffe bevor es schließlich auf Ihr Fahrzeug montiert werden kann.

Schritt für Schritt Montage Anleitung:

Tipp:
Es gibt grundsätzlich 4 verschiedene Befestigungsvarianten.
Sollten sie im Besitz eines Gordigear Dachzeltes sein, können bei richtiger Ausrichtung die Winkelträger der Markise direkt in den Montierschienen des Dachzeltes befestigt werden.
Alternativ können die Winkelträger direkt auf den Querträgern Ihres Autos befestigt werden, entweder mit dachträgerspezifischen Profilschrauben oder mit handelsüblichen M6 Schrauben direkt durch den Träger.

Die Position der Winkelträger bestimmt die Höhe der Markise:

	Die Höhe der montierten Markise kann durch die Position der Winkelträger verändert werden.
	Bitte vergewissern Sie sich, dass nach unten zeigende Winkelträger nicht das Öffnen Ihrer Seitentüren behindern.

© Gordigear

Montage der Winkelträger in Gordigear Dachzeltschienen:

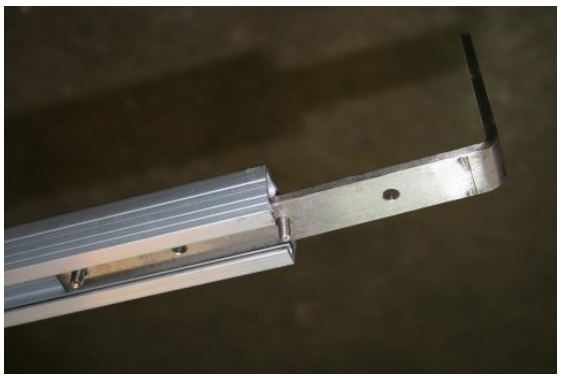	Geben Sie die M6 Schrauben in die gewünschten Löcher und führen Sie den Winkelträger in die Montierschienen des Dachzeltes ein.
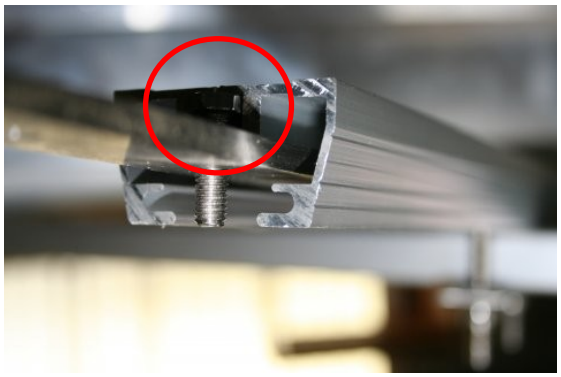	Der Schraubkopf muss dabei getrennt vom Winkelträger in das dafür vorgesehene Profil geschoben werden.
	Schieben Sie die Winkelträger bis Sie die gewünschte Position erreicht haben und fixieren Sie diese mit den passenden M6 Muttern.
	Für die Montage der 140cm Markise am Heck empfehlen wir die Verwendung der Gordigear Dachzelt-Montierschienen.

© Gordigear

Montage der Winkelträger auf Dachträgern ohne Profilschrauben:

	Bitte vergewissern Sie sich bei Ihrem Dachträgerhersteller, dass Bohrungen die Integrität der Querträger nicht beeinflusst. Setzen Sie den Winkelträger in gewünschter Position auf den Querträger.
	Überprüfen Sie, dass sich alle Winkelträger später am Auto auf einer Linie befinden. Markieren Sie die Position der Schrauben auf dem Träger. Benutzen Sie dazu den Winkelträger als Schablone.
	Bohren Sie nun die Löcher durch die Sie die Winkelträger befestigen. Um Beschädigungen an Ihrem Fahrzeug zu vermeiden, raten wir für diese Arbeiten die Dachträger vom Auto zu nehmen. Wir empfehlen jeden Winkelträger mit mindestens 2 M6 Schrauben zu befestigen.
	Verwenden Sie nun M6 Schrauben um den Winkelträger an Ihrem Dachträger zu befestigen.

© Gordigear

Montage der Winkelträger auf Dachträgern mit Profilschrauben:

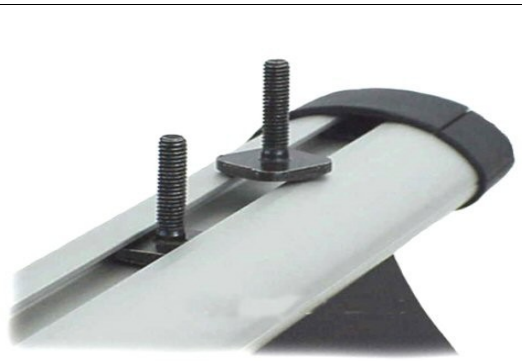	Viele Dachträger haben ein Befestigungssystem, dass die Verwendung von Profilschrauben vorsieht. Die Profilschrauben müssen den Durchmesser einer M6 Schraube aufweisen um den Bohrungen der Winkelträger zu entsprechen.
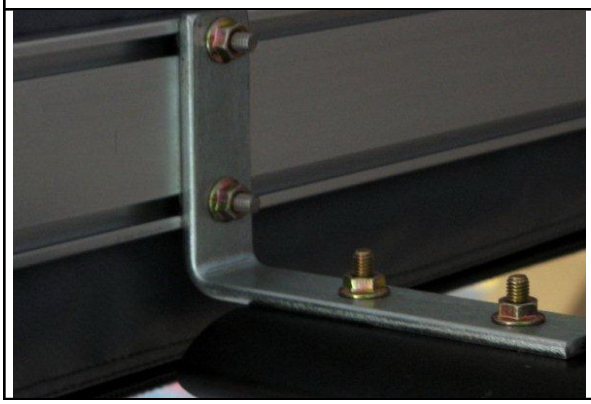	Schieben Sie den Winkelträger in die gewünschte Position und befestigen Sie ihn mit Mutter, Beilagscheibe und Sprengring.

Montage der Markise an Dachkörben oder vertikalen Flächen:

	Bitte vergewissern Sie sich, dass die Bohrungen nicht die Integrität der Oberfläche oder Ihres Dachkorbes beeinflusst. Die Markise kann direkt an vertikalen Oberflächen befestigt werden. Bohren Sie hierzu 4 Löcher in gewünschtem Abstand und fixieren Sie die Markise mit den beiliegenden M6 Schrauben direkt an Ihrem Fahrzeug oder Dachkorb.

WICHTIG:
Wir empfehlen einen Überhang der Markise von über 50cm zu vermeiden, dies führt zu Vibrationen und einer Schaukelbewegung die zu Materialermüdung führen kann. Im Zweifelsfalle sind zusätzliche Winkelträger zu verwenden.

© Gordigear

Montage der Markise an die Winkelträger:

	Nachdem die Winkelträger an Ihrem Fahrzeug befestigt sind, muss die Markise mit diesen Verbunden werden. Hierzu verwenden Sie die verbleibenden 4 Stück M6 Schrauben und führen diese in das Aluminiumprofil Ihrer Markise ein.
	Schieben Sie die Schrauben in die gewünschte Position, Sie sollten in etwa dem Abstand der Winkelträger an Ihrem Fahrzeug entsprechen.
	Heben Sie die Markise in Position, vergewissern Sie sich über die Ausrichtung und führen Sie die Schrauben in die vorgesehenen Löcher ein.
	Fixieren Sie nun die Markise mit den M6 Schrauben an den Winkelträgern.

WICHTIG:
Vor, während und nach jedem Trip muss sichergestellt werden, dass Ihre Markise sicher mit dem Fahrzeug verbunden ist.

© Gordigear

Automarkisen Auf- und Abbau

Die Gumtree Markise kombiniert auf elegante Weise Sonnen- und Regenschutz mit unkomplizierter Handhabung und hochqualitativer Verarbeitung.

WICHTIG:
All unsere Produkte sind nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und benötigen keinerlei unangemessene Kraft während des Auf- oder Abbaus. Sollten Sie einem Problem begegnen, dann bitte überprüfen Sie ob Ablagerungen, Fremdkörper, überhöhte Spannung oder andere Hindernisse die Ursache hierfür darstellen und beseitigen Sie diese erst.

Schritt für Schritt Markisenaufbau:

	Wählen Sie einen schönen Platz aus um Ihr Auto möglichst flach zu parken. Bitte vergewissern Sie sich, dass keine Gefahr durch Überflutung, fallende Äste oder andere Gefahren (Krokodile) besteht. Sichern Sie Ihr Fahrzeug im ersten Gang/Park Position und ziehen Sie zusätzlich die Handbremse an. .
	Vermeiden Sie Ihr Fahrzeug auf sehr unebenen und/oder gefährlichen Standorten zu parken.
	Öffnen Sie die Reiseabdeckung und Verschlussriemen.

© Gordigear

Tipp:

Wir empfehlen zwei Personen um die Markise auf und wieder abzubauen. Eine Person sollte sich darauf beschränken die Markise in offener Position zu halten während die zweite Person den Rahmen aufbaut.

	Rollen Sie die Markise voll aus und halten Sie sie in Position.
	Der gesamte teleskopische Rohrrahmen ist in der Markise verstaut und mit Scharnieren befestigt. Sie fixieren und lösen die Teleskopstangen mit einer leichten Drehbewegung. Falten Sie das horizontale Gestänge aus der Verankerung an der am Fahrzeug befindlichen Seite.
	Verlängern Sie das Gestänge bis es am Markisen-Ende in die dafür fortgesehenen Löcher eingeführt werden kann. Spannen Sie mit diesem Gestänge den Markisenstoff bevor Sie es mit einer leichten Drehbewegung wieder fixieren.
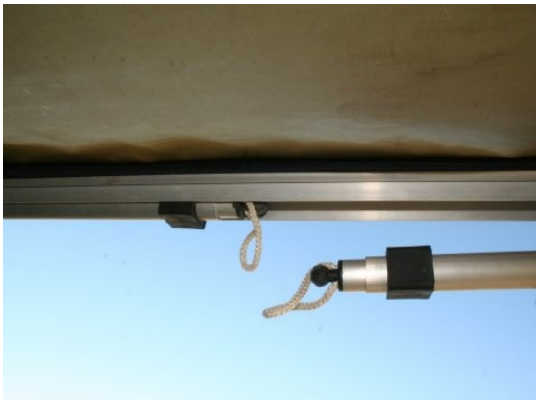	Nehmen Sie nun das stehende Gestänge aus der Verankerung am Ende der Markise.

© Gordigear

	Klappen Sie es nach unten und fixieren Sie es in gewünschter Höhe mit einer leichten Drehbewegung.
	Befestigen Sie den Markisenstoff mit den Klettverschlussriemen am Rahmen.
	Erdnägel und Abspannseile befestigen die Markise am Boden.
	Bei Regen unterstütz das Absenken eines Markisenstandbeines den Wasserabfluss. Bitte berücksichtigen Sie dies auch wenn Sie die Markise unbeaufsichtigte lassen. Ohne ausreichenden Ablauf wird das Stauwasser die Markise beschädigen.

© Gordigear

Gumtree Moskitonetzraum

	Im Lieferumfang des Moskitonetzraumes befindet sich eine Reißverschlusskrempe. Führen Sie diese Krempe in die äußere Kederschiene der Markise ein, sie dient zur Befestigung des Moskitonetzraumes. Die Krempe kann beim Zusammenbau an der Markise verbleiben und muss nur beim ersten Aufbau eingezogen werden.
	Ziehen Sie nun die Wulst des Moskitonetzraumes in die Kederschiene des am Fahrzeug befindlichen Aluminiumprofils ein.
	Die außenliegende Seite der Markise besitzt einen Reißverschluss. Schließen Sie diesen mit der Reißverschlusskrempe die Sie im erste Schritt eingezogen haben.
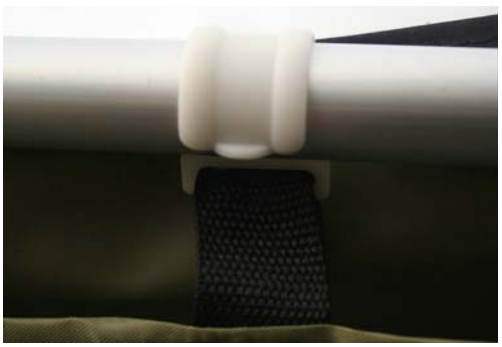	Befestigen Sie den Moskitonetzraum mit den Klickverbindern am Rahmen.
	Befestigen Sie den Moskitonetzraum mit Erdnägeln am Boden.

© Gordigear

Gumtree Zeltraum

	Im Lieferumfang des Zeltraumes befindet sich eine Reißverschlusskrempe. Führen Sie diese Krempe in die äußere Kederschiene der Markise ein, sie dient zur Befestigung des Moskitonetzraumes. Die Krempe kann beim Zusammenbau an der Markise verbleiben und muss nur beim ersten Aufbau eingezogen werden.
	Ziehen Sie nun die Wulst des Zeltraumes in die Kederschiene des am Fahrzeug befindlichen Aluminiumprofils ein.
	Die außenliegende Seite der Markise besitzt einen Reißverschluss. Schließen Sie diesen mit der Reißverschlusskrempe die Sie im erste Schritt eingezogen haben.
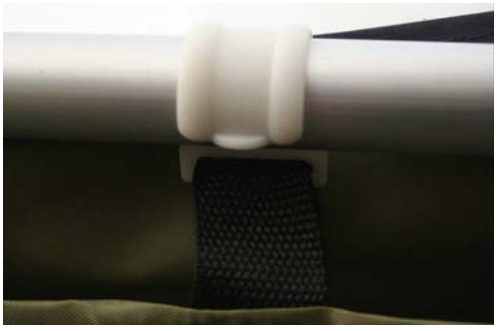	Befestigen Sie den Zeltraum mit den Klickverbindern am Rahmen.
	Befestigen Sie den Zeltraum mit Erdnägeln am Boden.

© Gordigear

Gumtree Erweiterung

Die Gumtree Erweiterung ist ein sehr vielseitiges Produkt, die wichtigsten Anwendungsgebiete stellen wir Ihnen wie folgt vor.

	Die Gumtree Erweiterung wir anhand einer Kederschiene mit Ihrer Markise durch einziehen verbunden.
	Die Erweiterung ist mit einer Krempeausgestattet um den Gumtree Zeltraum oder Mosquitonetzraum befestigen zu können. Sollten Sie diese nicht brauchen, kann Sie anhand eines Klettverschlusses nach oben geklappt fixiert werden.
	Anwendung 1: Mit den zwei Stangen verdoppeln Sie den Grundriss Ihrer Markise.
	Anwendung 2: Um sich gegen Wind oder schräg einfallend Sonne zu schützen, können Sie die Markisen Erweiterung schräg nach unten abspannen.

© Gordigear

	Anwendung 3: An beiden Seiten der Erweiterung finden Sie Ösen die Ihnen in Verbindung mit den Stangen eine Adjustierung die den Gegebenheiten entspricht ermöglicht.
	Anwendung 4: Die Gumtree Erweiterung kann auch freistehend genutzt werden. So bietet Sie Schutz und Schatten oder markiert/reserviert Ihr Camp wenn Sie tagsüber mit dem Auto unterwegs sind.
	Natürlich ist die Erweiterung mit unseren Gumtree Zeltwand als auch
	mit dem Gumtree Mosquitonetzraum kompatibel.
	Die Ösen und Karabiner ermöglicht es Ihnen Ausrüstung sicher und sauber zu verstauen.

© Gordigear

Leitfaden zur Lagerung und Pflege

Was mache ich mit meinem Markise zwischen Ausflügen?

Wenn die Markise länger nicht im Einsatz ist, sollte sie vom Fahrzeug genommen werden. Stellen Sie bitte auf jeden Fall sicher, dass das Zelt / die Markise in trockenem Zustand ist wenn es eingelagert wird.

Kann das Zelt / die Markise in nassem Zustand zusammengepackt werden?

Das Zelt / die Markise kann in nassem Zustand zusammengepackt und nach mehreren Stunden wieder geöffnet werden. Wenn Sie dies tun, sorgen Sie bitte dafür, dass das Zelt / die Markise komplett trocknet bevor Sie es wieder verstauen, insbesondere wenn Sie es längere Zeit nicht mehr verwenden. Obwohl unser Material schimmelresistent ist, kann sich trotzdem Schimmel bilden wenn das Zelt / die Markise über längeren Zeitraum in nassem Zustand verbleibt.

Bevor Sie das Zelt in nassem Zustand zusammenbauen müssen Sie Fenster und Eingänge verschließen um zu verhindern, dass der Innenbereich des Zeltes die Feuchtigkeit aufnimmt.

Muss der Zeltstoff in regelmäßigen Abständen versiegelt werden?

Die Antwort auf diese Frage hängt vor allem davon ab, wie häufig Sie Ihr Zelt / die Markise einsetzen. Wir haben Kunden die monatelang ihr Gordigear Produkt täglich verwendet haben und das Zelt ist immer noch so wasserdicht wie am ersten Tag. Bei häufigem Gebrauch ist es jedoch ratsam das Zelt / die Markise gelegentlich zu versiegeln. Bitte wenden Sie sich an einen Campingshop Ihres Vertrauens um entsprechend hochqualitative Mittel zu erhalten, bzw. reiben Sie einen Block Bienenwachs über die Nahtstellen um den Nahtschutz aufzufrischen.

Wie sollte ich mein Gordigear Zelt / meine Gordigear Markise pflegen?

Am besten mit kaltem Wasser abwaschen und, falls erforderlich, abbürsten. Chemikalien, Seife und Waschmittel sollten vermieden werden. Tragen Sie von Zeit zu Zeit Silikonspray auf alle Reißverschlüsse auf um deren Lebenserwartung zu steigern.

Schimmel:
Um Schimmel zu vermeiden sollte das Zelt / die Markise nicht in feuchten oder nassem Zustand für längere Zeit gelagert werden. Sollte sich dennoch leichter Schimmel ansetzen benutzen sie eine weiche und leicht angefeuchtete Bürste oder Schwamm um Ihn zu entfernen. Trocknen Sie das Zelt vollständig aus und behandeln Sie die betroffenen Stellen u.U. mit einem Heißluftfön. Versiegeln Sie die behandelte Stelle mit geeigneter Zeltstoff-Imprägnierung.

Reparatur von Löchern im Zeltgewebe:
Für kleine Risse verwenden Sie selbstklebende Reparaturflicken. Größere Risse

© Gordigear

empfehlen wir vom Fachmann nähen zu lassen.

Erdhacken entfernen:
Erdhacken sollten mit einem zweiten Erdhacken, Hammer oder speziellem Hackenzug aus der Erde gezogen werden. Niemals sollte der Erdhacken mit dem Zeltstoff gezogen werden.
Bitte vermeiden Sie das Zelt / die Markise mit unnötiger und unangebrachter Spannung zu befestigen. Überbeanspruchung kann zu Beschädigungen der Nähte, Reißverschlüsse und des Zeltmaterials führen.

Bodenkondensation:
Eine Unterlage unter dem Zelt verhindert Kondensation am Boden und verlängert die Lebensdauer des Zeltes. Die Unterlage sollte kleiner als der Grundriss des Zeltes sein um zu verhindern, das Regenwasser unter das Zelt fließt.

Reißverschluss:
Gordigear verwendet bei allen Produkten hochqualitative Reißverschlüsse. Nichtsdestotrotz kann Staub, Salzwasser und vor allem Sand Abnutzungserscheinungen an Reißverschlüssen verursachen. Sollte sich der geschlossene Reisverschluss auftrennen empfehlen wir den Reiter in die Ausgangslage zurückzuführen und den Reißverschluss erneut zu schließen.
Besteht das Problem weiterhin, öffnen Sie den Reißverschluss und pressen Sie den Reiter mit eine Zange leicht zusammen. Gehen Sie hierbei in kleinen Schritten vor und versuchen Sie nach jedem Druck ob der Reißverschluss sich nun erfolgreich schließen lässt.

Wichtige und hilfreiche Tipps

Tempolimit.
Zur generellen Sicherheit und um Schäden an Ihrem Zelt / Ihrer Markise und Fahrzeug zu vermeiden empfehlen wir ein Tempolimit von 100km/h.

Sicherheitsinspektion:
Vor, während und nach jedem Trip muss sichergestellt werden, dass Ihr Zelt / Ihre Markise sicher mit dem Fahrzeug verbunden ist.

Schwerpunkt des Fahrzeuges:
Das Anbringen eine Dachzelten / einer Markise (ähnlich zu allen andern Dachzuladungen) wird den Schwerpunkt Ihres Fahrzeuges nach oben verlagern. Passen Sie ihren Fahrstil den gegebenen Umständen an, speziell im schweren Gelände oder in tiefen Oberflächen wie Sand oder Schnee.

Höhe des Fahrzeuges:
Bitte bedenken Sie, dass ein Dachzelt / eine Markise die Höhe Ihres Fahrzeugen erheblich anhebt. Sie sollten die Gesamthöhe Ihres Fahrzeuges abmessen da Sie diese Information benötigen um Tiefgaragen etc zu befahren.

© Gordigear

Was muss unter bestimmten Witterungsbedingungen beachtet werden?
In stürmischen Bedingungen ist es am besten sich einen Stellplatz zu suchen der windgeschützt ist und in Windrichtung zu parken um die Angriffsfläche zu minimieren. Bitte bedenken Sie, dass Äste herabfallen können wenn sie unter einem Baum parken. Um niedrigen Temperaturen entgegenzuwirken haben sich zweierlei Maßnahmen bewährt. Lassen Sie die Fenster einen kleinen Spalt geöffnet um die Luftzirkulation zu verbessern und um Kondensation vorzubeugen. In tropischen Breitengraden bieten die großzügig dimensionierten Fenster und Eingänge ohnehin ausreichend Abkühlung.

Camp Sicherheit
Das Zeltmaterial kann Feuer fangen wenn es kontinuierlich mit einer Flamme in Kontakt bleibt. Außerdem kann das Auftragen von anderen Substanzen (Imprägnierung) die Entzündungseigenschaften negativ beeinflussen.

Vermeiden Sie die Gefahr von Gasvergiftung oder Erstickung.
- Verwenden Sie keine Gegenstände im Zelt / unter der Markise die Heizmaterial verbrennen oder Sauerstoff verbrauchen. Dazu gehören Kerzen, Gas oder Kerosinlaternen, Gaskocher oder Heizgeräte.
- Verwenden Sie im Zelt / unter der Markise keinerlei Vorrichtungen die mit Gas betrieben werden.

Vermeiden Sie die Gefahr von Feuer.
- Bauen Sie Ihr Zelt / Ihre Markise nicht in unmittelbarer Nähe von Lagerfeuern oder anderen offenen Flammen auf.
- Verwenden Sie keine Kerzen, Streichhölzer oder andere offene Flammen im oder in der Nähe des Zeltes (dazu gehören Öfen, Kocher, Licht und Heizungsvorrichtungen.)
- Verwenden Sie nur empfohlene Imprägnierungen für das Zelt / die Markise.
- Besprühen Sie die Zeltwende / die Markise nicht mit Insektiziden.

Vermeiden Sie die Gefahr von Elektrizität.
- Bitte walten Sie mit Vorsicht bei der Verwendung von Elektrizität und elektrischer Beleuchtung in und um das Zelt. Verwenden Sie nur 12 Volt Beleuchtungen.

Vermeiden Sie Gefahren der Umgebung
- Bauen Sie Ihr Zelt / Ihre Markise nicht an Orten auf die überflutungsgefährdet sind.
- Lassen Sie Ihr Zelt / Ihre Markise nicht bei starkem Wind aufgebaut – klappen Sie es zusammen und suchen Sie Schutz in Ihrem Fahrzeug.
- Bauen Sie Ihr Zelt / Ihre Markise nicht in der Nähe von Felswänden auf die feststurzgefährdet sind.
- Bauen Sie Ihr Zelt / Ihre Markise nicht in der Nähe von Bäumen auf die auf Aststurz schließen lassen.
- Bauen Sie Ihr Zelt / Ihre Markise nicht in der Nähe von Flüssen, Meeren oder Seen auf die Krokodile beheimaten.

Grundsätzliches zu Ihrem Zelt / Ihrer Markise.

- Ihr Zelt / Ihre Markise wurde als befristete Unterkunft entworfen; es ist nicht als eine

permanentes Gebäude oder Wohnstätte konstruiert worden.
- Obwohl wir UV stabiles Zeltmaterial benutzen kann das Material bei einer kontinuierliche Aussetzung zur Sonne schaden nehmen.
- Bitte lassen Sie Ihr Zelt / Ihre Markise bei schlechter Witterung nicht unbeaufsichtigt. Bei richtigem Aufbau und Handhabung wir Ihr Zelt / Ihre Markise Wind und Regen ohne Probleme standhalten. Bei böigem Wind und Sturm muss das Zelt / die Markise zusammengeklappt werden. Sturmschäden können nicht von unserer Garantie übernommen werden.
- Bitte vertrauen Sie Ihrem gesunden Menschenverstand und riskieren Sie nicht Leib und Leben. Bei Gefahr ist es immer vorzuziehen in Ihrem Fahrzeug Schutz zu suchen.
- Bei Regen sollten Markisen geschlossen werden. Alternativ kann ein abschüssiger Winkel das Abrinnen von Regen und somit die Bildung von Pfützen verhindert werden.
- Bei Regen sollten alle Markisen und Dachsegmente regelmäßig auf Pfützenbildung hin überprüft und gegebenenfalls geleert werden.
- Lagern Sie niemals Ihr Zelt / Ihre Markise in nassem oder schmutzigen Zustand ein. Dies kann zu Schimmel und Korrosion führen und wird nicht mit unserer Garantie abgedeckt. Bitte geben Sie Ihrem Zelt / Ihre Markise immer die Zeit vollkommen auszutrocknen bevor Sie es für längere Zeit lagern.
- Wir empfehlen das Investment dieses Zeltes / dieser Markise in Ihre Haushalts-Versicherungspolice mit aufzunehmen.

WICHTIG:
Bitte bauen Sie Ihr Zelt / Ihre Markise vor dem ersten Ausflug zuhause auf. Dies hilft Ihnen sich mit der Handhabung vertraut zu machen und die Vollständigkeit zu überprüfen.

Wie bleibt Ihr Zelt / Ihre Markise wasserdicht:

Gordigear verwendet für alle Zelte speziell behandeltes wasserdichtes und abweisendes Zeltmaterial. Um das Produkt jeglichen Wetterbedingungen anzupassen legen wir höchsten Wert auf die Qualität der verwendeten Rohmaterialien und auf hochwertige Verarbeitung. Man muss jedoch verstehen, dass der Einsatz von Nähten, Reißverschlüssen und anderen wünschenswerten Funktionen die Wasserdichtheit eines Zeltes / einer Markise nicht mit der eines Autos oder Hauses vergleichbar macht.
Wir verwenden höchste Sorgfalt auf die Qualität unserer Produkte, folgende Punkte müssen jedoch von Ihnen als Verwender beachtet werden um Probleme zu vermeiden.

Kondensation:
Wolken entstehen wenn warme und feuchte Luft auf kalte trifft. Das gleiche Prinzip entsteht wenn wir bei kalten Nächten im Zelt schlafen. Der warme und feuchte Atem schlägt sich an den kalten Zeltwänden nieder und Feuchtigkeit entsteht. Gordigear versucht durch intelligentes Design von Überzelten und Lüftungseinlässen dem entgegenzuwirken, den größten Anteil können jedoch Sie als Nutzer leisten.
Sorgen sie für ausreichend Durchzug im Zelt, besonders bei kühlen Nächten kann ein leicht geöffnetes Fenster für die nötige Ventilation sorgen um Kondensation zu verhindern.

Nähte:
All unsere Produkte sind mit größter Sorgfalt von Fachmännern hergestellt und alle Nähte wurden gegen Wassereinlass behandelt und/oder mit Wärmenahttape versiegelt. Dennoch

sind besonders Nähte eine unvermeidbare Schwachstelle im Material die mit der Zeit durch ständige Spannung oder natürlichem Verschleiß an Integrität verlieren können. Sollte Wasser durch die Nähe sickern empfehlen wir handelsübliche Nahtabdichtung oder Bienenwachs zu verwenden.
Am besten verhindern Sie dieses Problem bevor es entsteht und behandeln Ihre trockenen Nähte in regelmäßigen Abständen mit Nahtabdichtung.

Reißverschluss:
Wir verwenden höchste Sorgfalt mit der Auswahl und der richtigen Platzierung von verwendeten Reißverschlüssen. Insbesondere wurde versucht alle Reißverschlüsse mit Regenkrempen zu versehen. Bei korrekt geschlossenen Fenstern und Türen verhindern diese, dass starker Wind Regenwasser durch die Reißverschlüsse drücken kann.
Befreien Sie Reißverschlüsse regelmäßig von Salz, Korrosion, Sand, Staub oder anderen Ablagerunge und behandeln Sie diese mit Silikonspray.

Regenkrempen:
Gordigear verwendet das Prinzip von Regenkrempen um besonders anfälligen Punkten wie Reißverschlüsse und Nähte mit einer zweiten Schutzschicht zu versehen.
Bitte vergewissern Sie sich, dass die Regenkrempen korrekt in Position sind um Nähte und Reißverschlüsse zu schützen. Die Regenkrempe muss positioniert sein um Regenwasser beim Ablauf zu unterstützen. Werden Regenkrempen nicht richtig verwendet verwandeln Sie sich in Regenrinnen, mit dem gegenteiligen Effekt von sich anstauendem Regenwasser.

Strukturelle Integrität:
Ein richtig aufgebautes Zelt oder Markise auf flachem Grund ist die Grundlage für eine starke und wasserdichte Konstruktion. Während Regenperioden oder starkem Wind kann es notwenig sein den Rahmen, Erdhacken und Abspannseile zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen. Dies verhindert ein durchhängen/schlagen des Zeltmaterials und unterstützt den allgemeinen Wasserablauf.
Ein unsachgemäßer Aufbau und die daraus folgende Gardinenbildung schwächt die Rahmenkonstruktion und kann zu Stauwasserbildung führen. Daraus entstehende Zugkräfte begünstigen Wassereinlass und sind die Ursache für Beschädigungen des Rahmens und der Nähte.

© Gordigear

Garantie und Kontaktinformationen

Detaillierte Angaben zur Garantie finden Sie auf unserer Webseite:
http//:www.gordigear.com/warranty/warranty.php?l=de

Gordigear

eMail: customerservice@gordigear.com
T: +49 8682 3890 7309
Kundenservice erreichbar zwischen 8.00 und 12.00 Uhr
http://www.gordigear.de/

© Gordigear